

## Описание и опросный лист на МП устройство БАР МИР серии 200

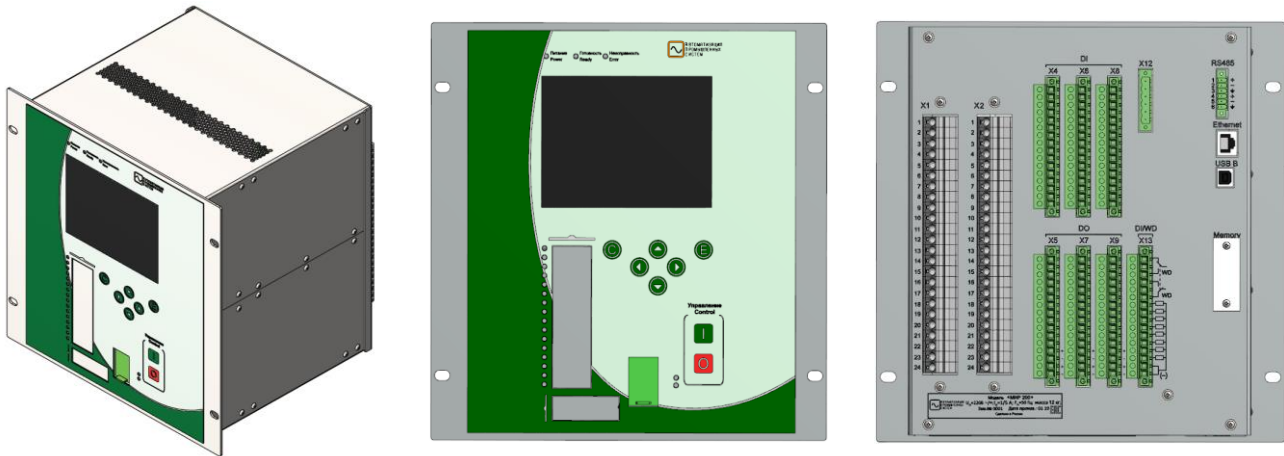


Рис.1. Внешний вид МП устройства БАР МИР 200

Таблица 1. Технические параметры МП устройства БАР серии МИР 200

№	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение	Примечание		
1.	Номинальное напряжение питания	В	= 220			
2.	Номинальное значение напряжения аналогового входа (на канал)	В	57/100 220/380	Фазное/лин Фазное/лин 6 каналов ТН СШ + 2 3U <sub>0</sub> 6 каналов ТН КЛ + 2 3U <sub>0</sub> 6 каналов ТСН КЛ (вместо ТН КЛ)		
3.	Номинальное значение тока аналогового входа	А	1/5	6 каналов тока		
4.	Кол-во дискретных входов	шт.	32			
5.	Кол-во дискретных выходов (быстродействующих для управления выключателями)	шт.	6	24 + 2 перекидных реле типа Watchdog для контроля и сигнализации		
6.	Кол-во дискретных выходов (не быстродействующих)	шт.	18			
7.	Физические интерфейсы связи	USB A		шт.	1	на лицевой панели
		USB B		шт.	1	на задней панели
		RJ45	Лицевая панель	шт.	1	Ethernet
			Задняя панель		1	Modbus TCP/IP
		RS485	Задняя панель	шт.	2	Modbus RTU
8.	Габаритные размеры*	Ширина	мм	268/226	Монтажный вырез/фасад терминала	
		Высота	мм	268/276	Монтажный вырез/фасад терминала	
		Глубина	мм	290**		
9.	Вес, не более	кг	12			

\* – для стационарной версии терминала без выносного дисплея, \*\* – включая глубину аналогового клеммника

**Карта заказа МП устройств БАВР МИР 200**

Заказчик: \_\_\_\_\_

Объект установки: \_\_\_\_\_

Терминалы «МИР 200» – микропроцессорные устройства, предназначенные для быстрого включения резервного питания в распределительных сетях 0,4-35 кВ с преобладающей двигательной нагрузкой. При использовании терминала совместно со специализированными быстродействующими секционным и вводными выключателями возможно обеспечить бесперебойное электроснабжение электродвигателей ответственных механизмов.

Наименование параметра	Значение
<i>Количество терминалов, шт.</i>	
<i>Место установки</i>	
<i>Номинальное напряжение сети, кВ</i>	

**Примечания:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

от Заказчика:

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_